

Combiflex PU hose connector (Соединитель для шлангов полиуретановый)

DN	Ø D	L	t1	B	Вес	Тип
мм	мм	мм	мм	мм	кг / шт.	
25	45	65	40	55	0,09	L / H
32	51	70	45	61	0,10	L / H
38	57	75	50	67	0,13	L / H
50	70	90	65	80	0,20	L / H
65	86	100	75	96	0,23	L / H
80	102	115	90	112	0,39	L / H
100	124	125	100	134	0,58	L / H

Применение:


- навинчивающийся соединитель, подходящий к следующим шлангам:

Master-PUR L,
Master-PVC L,
Master-PUR H,
Master-PVC H

Свойства:

- прочное на разрыв и герметичное соединение
- многократно используемый и съемный
- легко устанавливается
- абразивостойкий
- стойкий к микробам и гидролизу
- легкий
- ударостойкий
- поверхностное сопротивление $\leq 10^{10}$ Ом

Конструкция:

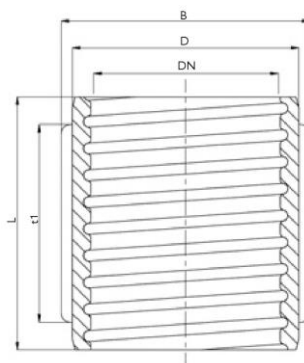

- B – абсолютная ширина
- D – наружный диаметр
- DN – внутренний диаметр шланга
- S – толщина материала
- t1 – длина части для захвата
- L – абсолютная длина

- 1) Корпус: абразивостойкий полиуретан
- 2) Соединительная резьба для Masterflex-шлангов

Материал:

- Абразивостойкий полиуретан

Температурный режим:

от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C

Варианты исполнения:

тип L – для шлангов Master-PUR L и Master-PVC L

тип H – для шлангов Master-PUR H и Master-PVC H

- Диаметры: 25 ÷ 100 мм (по запросу – специальные диаметры)
- Цвет: черный (по запросу – белый, природный)
- По запросу – для других типов шлангов (SH/HX)