

Торговый дом «Талер»

456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73


+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"



Cargoflex

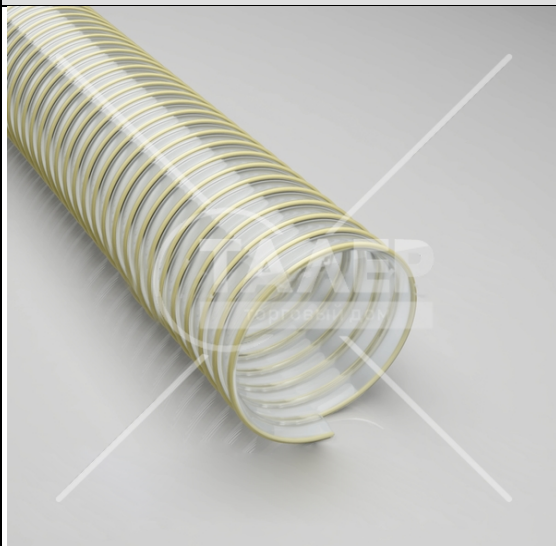

Применение:


- всасывающий и транспортирующий шланг для самых экстремальных условий;
- для самых высоких требований к абразивной устойчивости и сроку службы;
- всасывающий и транспортирующий шланг для стекла, стекловолкна, минеральных волокон, шлака, вторичной окислы и накипи;
- всасывающий и транспортирующий шланг для карьеров, каменноломен, цементных заводов, верфей, судостроительных заводов и доков;
- транспортировка гравия и горных пород;
- реконструкция железных дорог;
- транспортирующий шланг для погрузо-разгрузочных и конвейерных установок;
- защитный шланг от механических воздействий.

Свойства:

- особенно высокая абразивостойкость, очень большая толщина полиуретановой стенки;
- гибкий;
- высокая прочность на растяжение и перегиб;
- обладает отличными характеристиками устойчивости к вакууму и избыточному давлению;
- высоко прочен, длительный срок эксплуатации;
- устойчив к воздействию масел и бензина;
- герметичен, непроницаем для газов;
- не содержит пластификаторов и галогенов;
- обладает хорошей химической стойкостью;
- хорошо стоек к ультрафиолету и озону;
- гладкий внутри;
- обладает оптимальными характеристиками потока.

Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Диаметр внешний	Вес	Стандартные длины
	Избыточное давление	Вакуум				
мм	бар	мм вод. ст.	мм	мм	кг / м	м
102	3,15	8900	300	117	3,04	2,5/5/7,5/10
127	2,55	8900	375	143	3,75	/
152	2,25	8370	450	168	4,45	2,5/5/7,5/10
203	1,65	6750	600	222	8,28	2,5/5/7,5/10
254	1,35	5220	750	275	10,36	2,5/5/7,5/10

Конструкция:



- 1) Неподвижная спираль из пружинной стали.
- 2) Стенка шланга: полиэстер-полиуретан (соответствует DIN ISO 4649, более абразивостойкий чем полиэфир-полиуретан).
- 3) Толщина стенки между спиралью 3,2-4,8 мм в зависимости от диаметра.

Материал:

- Стенка шланга: 100%-й полиэстер-полиуретан
- Спираль: пружинная сталь

Температурный режим:

от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C

Варианты исполнения:

- Стандартные длины – 2,5/5/7,5/10 м (по запросу – специальные длины)
- Цвет: прозрачный (по запросу – специальные цвета)
- Диаметры: 102 ÷ 254 мм (по запросу – специальные диаметры)