

Торговый дом «Талер»


456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73

+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"

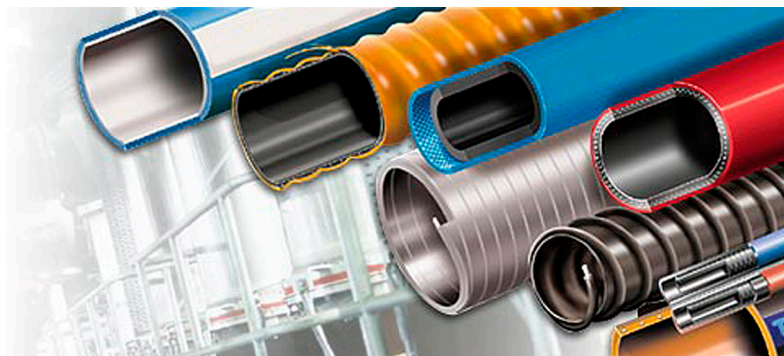

Agromedium Naranja



Диаметр внутренний	Толщина стенки	Рекомендуемые границы давления			Радиус изгиба	Вес	Стандарт- ные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
38	4,0	6,0	18,0	9000	200	585	50
45*	4,5	6,0	18,0	9000	225	780	50
51	5,0	5,0	15,0	9000	250	960	50
55*	5,0	5,0	15,0	9000	275	1120	50
60	5,5	5,0	15,0	9000	300	1300	50
63	5,5	5,0	15,0	9000	315	1360	50
70	6,0	5,0	15,0	9000	350	1520	50
75	6,0	5,0	15,0	9000	375	1600	50
80	6,0	4,0	12,0	9000	400	1700	50
90	6,0	4,0	12,0	9000	450	2050	30
100	7,0	3,0	9,0	9000	500	2650	30
110	7,0	3,0	9,0	9000	550	2850	30
120*	7,5	3,0	9,0	9000	600	3100	30
125	7,5	3,0	9,0	9000	625	3200	30
150	8,0	3,0	9,0	9000	750	5000	20
200	11,0	2,5	7,5	9000	1000	8100	10,20
250	12,5	2,5	7,5	9000	1250	10400	5,10
300	13,5	2,5	7,5	9000	1500	12000	5,10

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Применение:

- напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред, а также для твердых материалов;
- транспортировка пищевых жидкостей, соответствующих пищевым симуляторам А, В и С в условиях ОМ2 в соответствии с регламентом EU 10/2011;
- подача и всасывание различных жидкостей в сельском хозяйстве и промышленных системах;
- подача удобрений, инсектицидов, фунгицидов.

Свойства:

- нетоксичен;
- разрешен для использования в пищевой промышленности в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 16 Евразийского экономического союза;
- соответствует пищевым стандартам ЕС 1935/2004 и ЕС 10/2011;
- очень прочный и гибкий;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
- обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
- высокая химическая стойкость.


Температурный режим:

от -10 °С до +60 °С.

Варианты исполнения:

- Диаметры: 38 ÷ 300 мм.
- Стандартные длины – 5,10,20,30, 50 м (по запросу – специальные длины).
- Цвет: полупрозрачный желтый с белой спиралью.

Конструкция/материал:

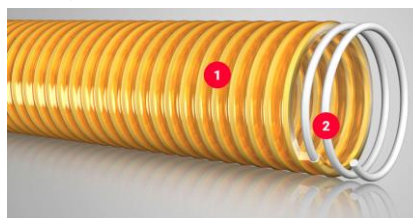

(1) Стенка шланга: мягкий пищевой ПВХ; цвет – полупрозрачный желтый.

(2) Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ; цвет - белый.