

Торговый дом «Талер»


456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73

+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"

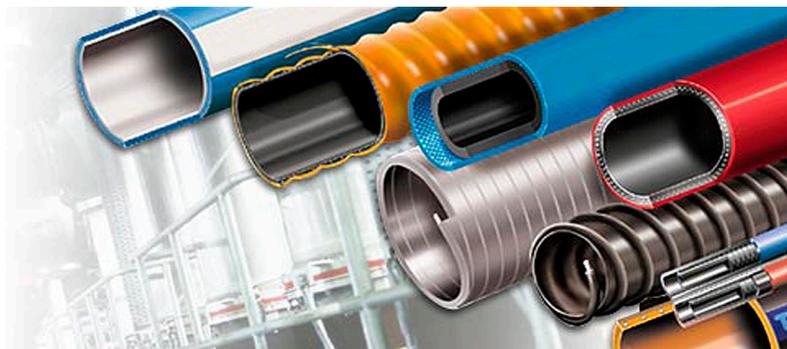

Bitubo



Применение:

- напорный шланг для сварки, кислородной и газопламенной резки;
- в промышленности, на верфях и в строительстве.

Свойства:

- гарантия безупречной адгезии в следствие совместной экструзии трубок;
- стойкий к истиранию;
- прочные на разрыв;
- гладкая поверхность.

Температурный режим:

от -25 °С до +100 °С

Варианты исполнения:

- Диаметры: 6-9 мм.
- Стандартные длины – 50, 100 м.
- Цвет: синий + красный.

Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления		Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление		
мм	мм	бар	бар	г/м	пог.м
6+6	12+12	10/20	30/60	26	50, 100
6+9	16+16	10/20	30/60	41	50, 100
8+8	16+16	10/20	30/60	46	50, 100
8+9	16+16	10/20	30/60	44	50, 100
9+9	16+16	10/20	30/60	42	50, 100

Конструкция:



(1) Стенка шланга, наружный слой: мягкая SBR резина, цвет – синий, красный.

(2) Армирующая полиэстеровая сетка.

(3) Стенка шланга, внутренний слой: NR-SBR резина, цвет - черный.