

Торговый дом «Талер»


456011, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73

+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"

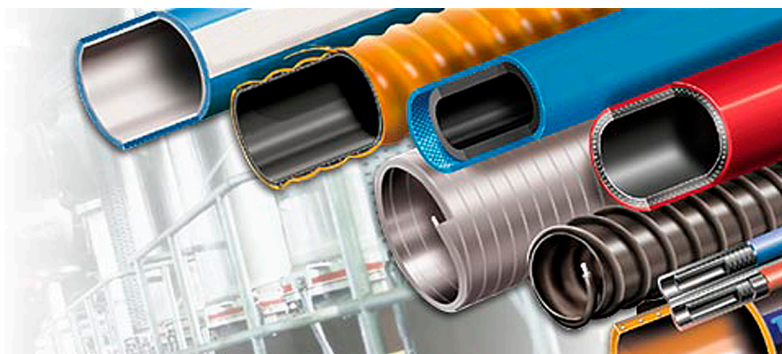

Espiro PU Antiestatico



Применение:

- напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред, а также для твердых материалов, которые нуждаются в антистатической среде;
- транспортировка пищевых жидкостей и продуктов с содержанием абразива (злаки, мука и т. д.), соответствующих пищевым симуляторам А, В и С в условиях ОМ2 в соответствии с регламентом EU 10/2011;
- транспортировка газов, паров и абразивных материалов, таких как пыль и опилки.

Свойства:

- нетоксичен, не содержит кадмия, бария, свинца;
- антистатический, снимает статическое напряжение при заземлении медной проволоки;
- разрешен для использования в пищевой промышленности в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 16 Евразийского экономического союза;
- соответствует пищевым стандартам ЕС 1935/2004 и 10/2011;
- очень легкий и гибкий (радиус изгиба = внутреннему диаметру);
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
- обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
- абразивостойкий;
- устойчив к бактериям и к гидролизу;
- высокая химическая стойкость.


Температурный режим:

от -20 °С до +80 °С.

Диаметр внутренний	Толщина стенки (общая)	Толщина стенки (между витками спирали)	Вакуум	Радиус изгиба	Вес	Стандар- тные длины
мм	мм	мм	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
32	3,1	0,5	3000	32	180	30
35*	3,1	0,5	3000	35	195	30
38	3,1	0,5	3000	38	225	30
40	3,1	0,5	3000	40	250	30
45*	3,3	0,5	3000	45	260	30
51	3,3	0,5	3000	50	300	30
60	3,4	0,5	3000	60	425	30
70	3,5	0,5	3000	70	500	30
76	3,8	0,5	3000	75	550	30
80	3,9	0,5	3000	80	590	30
90	4,4	0,6	3000	90	670	30
102	4,5	0,6	3000	102	870	30
110*	5,2	0,6	3000	110	950	30
120	5,2	0,6	3000	120	1000	30
125*	5,3	0,6	3000	125	1100	30
130*	5,3	0,6	3000	130	1200	30
140*	5,3	0,7	3000	140	1300	30
150	5,6	0,7	3000	150	1500	20
160*	5,8	0,8	3000	160	1700	20
170*	5,8	0,8	3000	170	1900	20
180*	6,0	0,8	3000	180	1950	20
200*	6,5	1,0	3000	200	2200	20
250*	6,5	1,0	3000	250	2600	10
300*	6,8	1,0	3000	300	3425	10

*Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Конструкция:

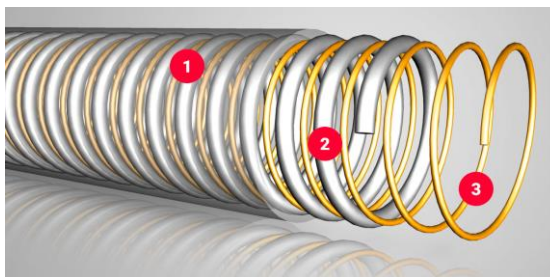

(1) Стенка шланга: мягкий пищевой полиуретан; цвет – прозрачный.

(2) Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ; цвет - серый.

(3) Спираль из медной проволоки для проведения статических зарядов.