

Торговый дом «Талер»


456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73


+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"

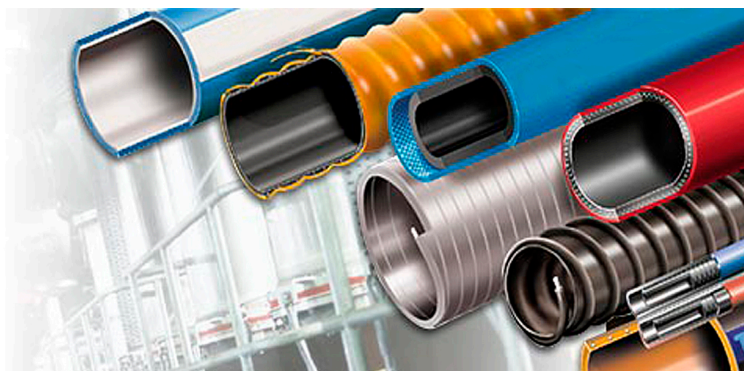

Espirojardin

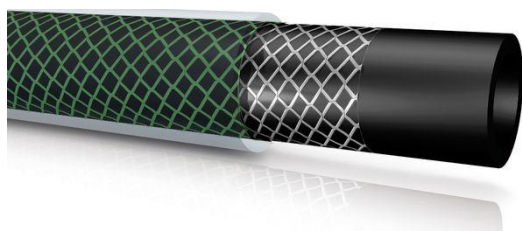

Применение:

- шланг поливочный садовый, армированный полиэстеровой сеткой;
- в основном для подачи воды и других жидкостей в сельском хозяйстве.

Свойства:

- нетоксичен;
- очень гибкий;
- простой в обращении;
- стойкий к ультрафиолету;
- устойчивый к среднему давлению;
- устойчив к растяжению;
- имеет химическую стойкость в соответствии со стойкостью ПВХ.

Температурный режим:

от -10 °C до +60 °C

Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления		Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление		
мм	мм	бар	бар	г/м	пог.м
12,5 (1/2")	17,0	10,0	30,0	120	15, 20, 25, 50
15,0 (5/8")	19,0	8,0	24,0	150	15, 20, 25, 50
19,0 (3/4")	24,5	8,0	24,0	250	25,50
25,0 (1")	32,0	6,0	18,0	420	25,50
30,0 (1 1/4")	38,0	6,0	18,0	580	25,50

Конструкция:



(1) Стенка шланга, внешний слой: мягкий ПВХ, полупрозрачный зеленый.

(2) Армирующая полиэстеровая сетка.

(3) Внутренний слой – мягкий черный ПВХ.