

Торговый дом «Талер»

456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73


+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"



Oxigeno/Acetileno

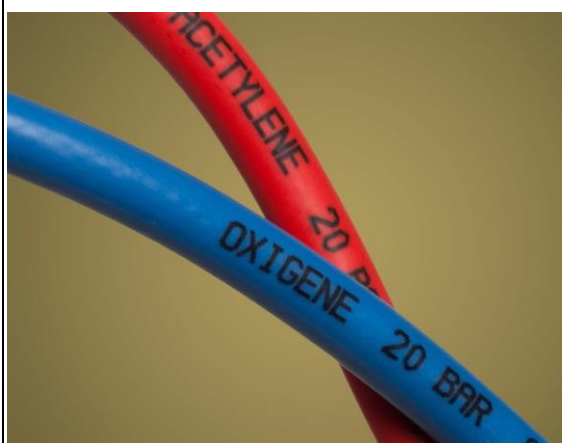

Применение:

- напорный шланг для транспортировки кислорода (Oxigeno - синий) и ацетилена (Acetyleno - красный) для сварки;
- в гидравлических установках.

Свойства:

- нетоксичен;
- очень гибкий и легкий;
- прост в применении;
- высокая прочность на разрыв (7,5 МПа) и растяжение при высоких температурах.

Температурный режим:

от -10 °C до +60 °C

Варианты исполнения:

- Диаметры: 8, 10 мм.
- Стандартная длина – 100 м.
- Цвет: синий (Oxigeno), красный (Acetyleno).

| Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Рекомендуемые границы давления | | Вес | Стандартные длины |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-----|----------------------|
| | | Рабочее давление | Максимальное давление | | |
| мм | мм | бар | бар | г/м | пог.м |
| 8 | 15 | 20 | 60 | 160 | 100 |
| 10 | 17 | 20 | 60 | 170 | 100 |

Конструкция:



(1) Стенка шланга, наружный слой: экструдированная смесь ПВХ и нитрила.

(2) Армирующая полиэстеровая сетка.

(3) Стенка шланга, внутренний слой – черный ПВХ.