

Торговый дом «Талер»

456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73

+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"



SODISOL



Применение:

- транспортировка воды и других жидкостей;
- для горячей воды;
- для полива, орошения;
- в сельском и коммунальном хозяйстве, при ландшафтных работах.

Свойства:


- соответствует стандарту ISO 1307;
- гибкий даже при низких температурах;
- стойкий к высоким температурам;
- отличная химическая стойкость;
- коэффициент безопасности 3:1 при температуре +20 °С;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ.

Температурный режим:

от -25 °С до +100 °С (максимально до +120 °С)

Диаметр внутренний	Диаметр наружный	Рабочее давление	Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
мм	мм	бар	мм	г/м	пог.м
12	18	15,0	170	218	25/50
15	21	15,0	190	260	25/50
19	26	15,0	240	358	25/50
25	33	15,0	320	550	25/50

Конструкция/материал:

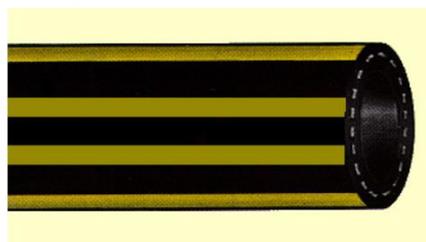

- (1) Стенка шланга, внутренний слой: черный гладкий EPDM
- (2) Армирование: текстильная оплетка.
- (3) Стенка шланга, наружный слой: черный гладкий EPDM, желтые полосы