

Торговый дом «Талер»


456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73


+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"

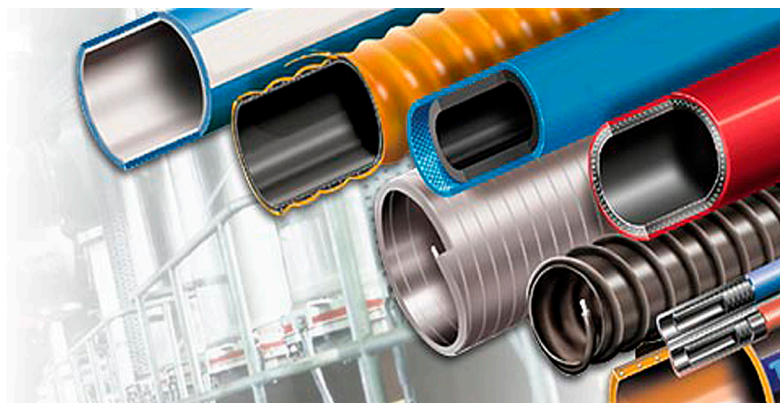

RH-Clip TEFLON S

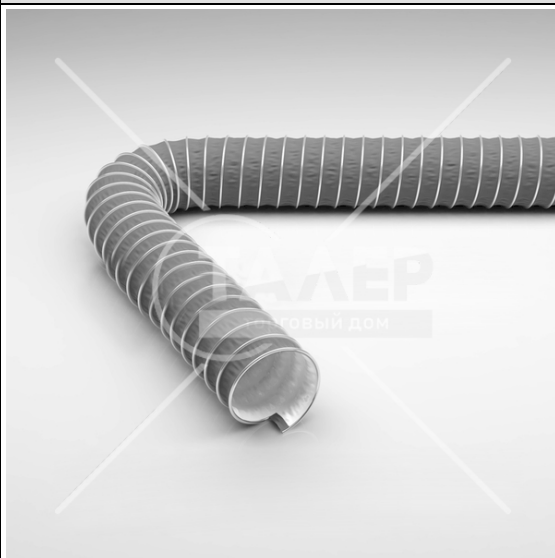

Применение:

- вытяжка агрессивных сред;
- в установках химической обработки;
- вытяжка лакокрасочных аэрозолей;
- лакокрасочная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
- вытяжка растворителей;
- фармацевтическая промышленность;
- для условий пониженного давления.

Свойства:

- отличная химическая стойкость;
- PTFE – безвредный для здоровья;
- стойкий к жару и холоду;
- отличная стойкость к погодным условиям;
- очень гибкий;
- сжимающийся 1:4;
- малый радиус изгиба;
- наружная поверхность шланга из прочного материала;
- внутренняя стенка шланга с неналипаемой поверхностью;
- оптимальные характеристики потока;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.

Температурный режим:

от -70 °C до +250 °C, одновременно до +270 °C

Варианты исполнения:

- Диаметры: 50 ÷ 900 мм (по запросу – до 2000 мм)
- Цвет: внутри прозрачный, снаружи серебристо-серый
- Стандартные длины – 3 и 6 м (по запросу – до 15 м)
- По запросу – внешняя спираль из нержавеющей стали или из алюминия

Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
	Избыточное давление	Вакуум			
мм	бар	мм вод. ст.	мм	кг / м	м
50	0,850	3520	30	0,50	3-10
55	0,780	2920	33	0,50	3-10
60	0,680	2450	36	0,60	3-10
65	0,590	2090	39	0,70	3-10
70	0,530	1760	42	0,70	3-10
75	0,470	1540	45	0,80	3-10
80	0,430	1380	48	0,80	3-10
90	0,355	1100	54	0,90	3-10
100	0,300	880	60	1,00	3-10
110	0,258	730	66	1,10	3-10
120	0,224	620	72	1,10	3-10
125	0,210	550	75	1,20	3-10
130	0,197	520	78	1,20	3-10
140	0,175	460	84	1,30	3-10
150	0,157	400	90	1,30	3-10
160	0,140	350	96	1,30	3-10
170	0,128	310	102	1,40	3-10
175	0,123	290	105	1,40	3-10
180	0,117	270	108	1,40	3-10
200	0,099	220	120	1,60	3-10
215	0,088	200	151	1,80	3-10
225	0,082	180	158	2,00	3-10
250	0,069	150	175	2,10	3-10
300	0,052	100	210	2,40	3-10
315	0,048	90	221	2,60	3-10
325	0,046	85	228	2,80	3-10
350	0,040	75	245	3,30	3-10
375	0,036	65	263	3,50	3-10
400	0,033	55	280	3,80	3-10
450	0,027	45	360	4,20	3-10
500	0,023	35	400	4,70	3-10
550	0,020	30	440	5,30	3-10
600	0,017	25	480	5,90	3-10
700	0,014	20	560	6,90	3-10
800	0,011	16	640	7,60	3-10
900	0,009	12	720	8,20	3-10

Конструкция/материал:



- 1) Внешняя спираль: оцинкованная сталь
- 2) Наружный слой: стеклоткань, покрытая силиконом
- 3) Внутренний слой: PTFE-пленка