

Торговый дом «Талер»


456007, Челябинская область, г.Миныйр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73


+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"

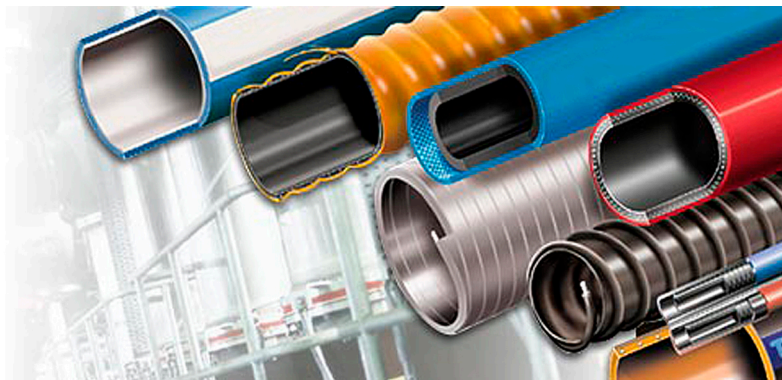

Tenoil 20 Lisse

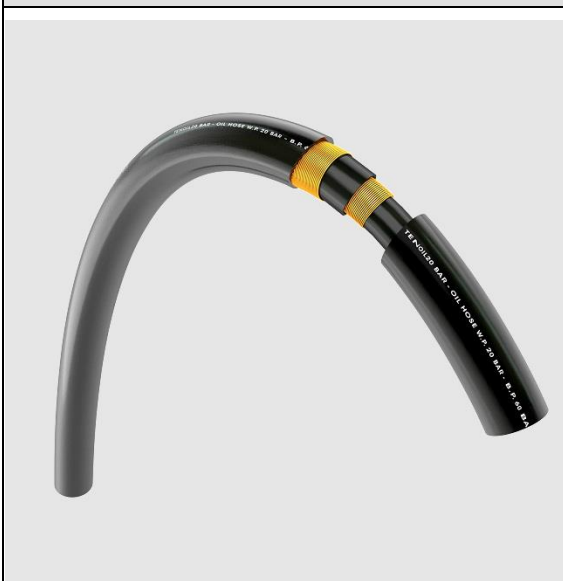

Применение:

- напорный шланг для транспортировки нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%;
- для транспортировки дизельного топлива, масла, мазута, бензина и пр.

Свойства:

- соответствует стандарту ISO 1307;
- коэффициент безопасности 3:1 при температуре +20 °С;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ;
- очень прочный за счет двойного армирования;
- антистатический, сопротивление < 10⁶ Ом/м;
- отличная химическая стойкость к различным нефтепродуктам с содержанием ароматических углеводородов до 50%.

Температурный режим:

от -20 °С до +70 °С

Диаметр внутренний	Диаметр наружный	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление			
мм	мм	бар	бар	мм	г/м	пог.м
6,0	14	20	60	35	183	20,40
8,0	16	20	60	40	219	20,40
10,0	18	20	60	50	256	20,40
12,7	23	20	60	60	419	20,40
16,0	26	20	60	75	480	20,40
19,0	29	20	60	95	546	20,40
25,4	37	20	60	125	824	20,40

Конструкция:



- (1) Стенка шланга, внутренний слой: черный, гладкий, полупроводящий NBR (нитрил-бутильный каучук).
- (2) Армирование: высокопрочной синтетической тканью.
- (3) Стенка шланга, наружный слой: черный гладкий, электропроводящий NBR (нитрил-бутильный каучук).
- (4) Дополнительный антистатический заземляющий провод между слоями материала.
- (5) Маркировка: TENOIL 20 BAR – OIL HOSE W.P. 20 BAR B.P. 60 BAR