

## Торговый дом «Талер»

456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73


+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"



### Transfort Superelastic RED

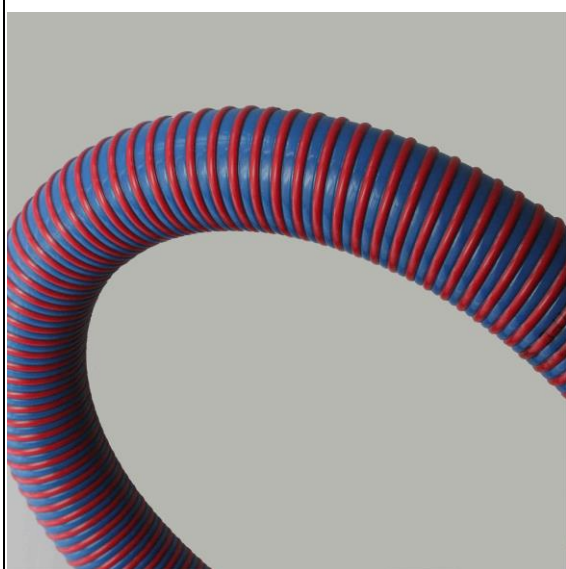

#### Применение:

- напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред, а также для твердых материалов;
- транспортировка химических веществ умеренной агрессивности;
- промышленный полив;
- дренаж выгребных ям и канализационных стоков;
- пневмотранспортировка гранулированных материалов, семян и зерновых;
- всасывание и нагнетание жидкого навоза.

#### Свойства:

- за счет выступающей спирали внешняя поверхность шланга – «скользящая», что защищает шланг от истирания и облегчает его перемещение;
- нетоксичен;
- высокая стойкость к избыточному давлению и вакууму;
- устойчив к низким температурам, сохраняет свою гибкость и эластичность;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
- обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
- хорошая химическая стойкость.

#### Температурный режим:

от -25 °C до +60 °C

#### Варианты исполнения:

- Диаметры: 25 + 203 мм.
- Стандартные длины – 10, 20, 30 и 50 м (по запросу – специальные длины).
- Цвет: синий с красной спиралью.

Диаметр внутренний	Толщина стенки	Рекомендуемые границы давления			Радиус изгиба	Вес	Стандарт- ные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
25*	4,4	7,0	21,0	9000	100	500	50
32	4,4	6,0	18,0	9000	130	600	50
38*	4,5	6,0	18,0	9000	150	600	50
40	4,5	6,0	18,0	9000	160	700	50
45	5,0	6,0	18,0	9000	180	700	50
51	5,5	5,0	15,0	9000	200	900	50
60	5,6	5,0	15,0	9000	240	1100	50
63	6,0	5,0	15,0	9000	240	1300	50
70	6,5	4,0	12,0	9000	280	1600	50
76	6,5	4,0	12,0	9000	300	2000	50
80	6,5	4,0	12,0	9000	320	2100	30
90	6,7	4,0	12,0	9000	360	2600	30
102	7,4	3,0	9,0	9000	400	2900	30
105	7,4	3,0	9,0	9000	420	3000	30
110	7,5	3,0	9,0	9000	440	3100	30
120	8,0	3,0	9,0	9000	480	3600	30
127	8,3	3,0	9,0	9000	510	3900	30
130	8,5	3,0	9,0	9000	520	4100	20
152	9,0	2,0	6,0	9000	610	5000	20
160	9,4	2,0	6,0	9000	640	5600	20
203*	9,5	2,0	6,0	9000	800	10000	10

\* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

#### Конструкция:



- (1) Стенка шланга: мягкий, очень эластичный, морозостойкий ПВХ; цвет – синий.
- (2) Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ; цвет красный.