

Торговый дом «Талер»


456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73

+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"

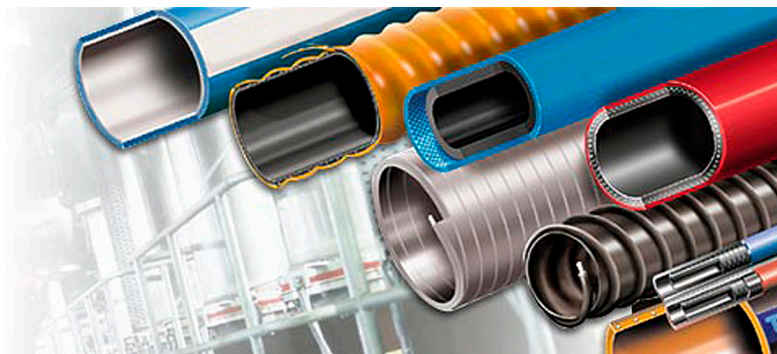

Transliquid Antiestatico



Применение:

- напорно-всасывающий шланг для газообразных и жидких сред, а также для твердых материалов;
- подача воды для сельскохозяйственного и промышленного полива в случае, когда установка должна иметь антистатические свойства;
- транспортировка пищевых жидкостей, соответствующих пищевым симуляторам А, В и С в условиях ОМ2 в соответствии с регламентом EU 10/2011;
- транспортировка химических веществ умеренной агрессивности.

Свойства:

- нетоксичен;
- антистатический;
- разрешен для использования в пищевой промышленности в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 16 Евразийского экономического союза;
- соответствует пищевым стандартам ЕС 1935/2004 и ЕС 10/2011.
- очень прочный и гибкий;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
- обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
- высокая химическая стойкость.

Температурный режим:

от -10 °C до +60 °C


Варианты исполнения:

- Диаметры: 15 ÷ 200 мм.
- Стандартные длины – 30 и 50 м (по запросу – специальные длины).
- Цвет: прозрачный с белой спиралью.

Диаметр внутренний	Толщина стенки	Рекомендуемые границы давления			Радиус изгиба	Вес	Стандарт- ные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
15*	3,0	7,0	21,0	7000	60	180	50
20*	3,3	7,0	21,0	7000	80	285	50
25*	3,5	7,0	21,0	7000	100	360	50
30*	3,5	5,0	15,0	7000	120	405	50
32	3,5	5,0	15,0	7000	128	435	30
35*	3,5	5,0	15,0	7000	140	495	30
38	3,8	5,0	15,0	7000	152	520	30
40	4,0	5,0	15,0	7000	160	540	30
45*	4,0	5,0	15,0	7000	180	630	30
51	4,0	5,0	15,0	7000	200	780	30
55	4,0	5,0	15,0	7000	220	810	30
60	4,5	4,0	12,0	7000	240	900	30
65*	4,5	4,0	12,0	7000	260	990	30
70*	4,5	4,0	12,0	7000	280	1125	30
75	4,5	4,0	12,0	7000	300	1260	30
80*	5,0	4,0	12,0	7000	320	1440	30
90*	5,0	3,0	9,0	7000	360	1665	30
100*	5,5	3,0	9,0	7000	400	1980	30
110*	6,0	3,0	9,0	5000	440	2250	30
120*	6,5	3,0	9,0	5000	480	2500	30
125	6,5	3,0	9,0	5000	500	2700	30
140	7,0	3,0	9,0	5000	560	3600	30
150	7,0	3,0	9,0	5000	600	3870	30
200	8,5	2,5	7,5	5000	800	6270	30

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Конструкция:

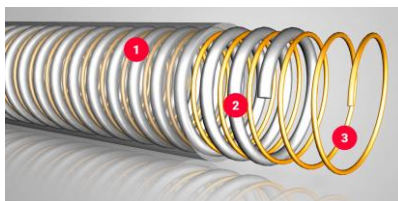

(1) Стенка шланга: мягкий пищевой ПВХ; цвет - прозрачный.

(2) Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ; цвет – белый.

(3) Спираль из медной проволоки для снятия статического заряда.