

Торговый дом «Талер»


456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73


+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"

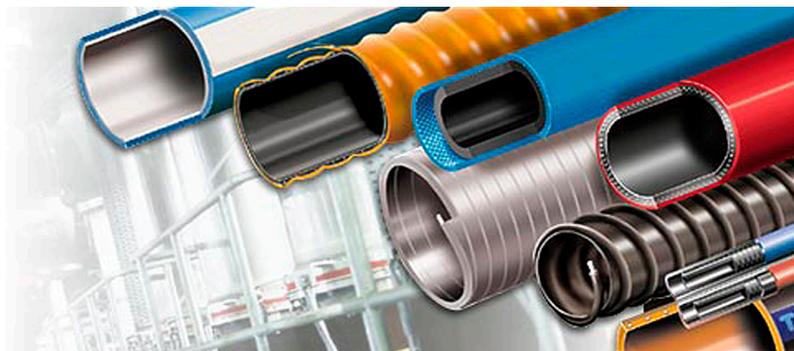

Yellowgarden

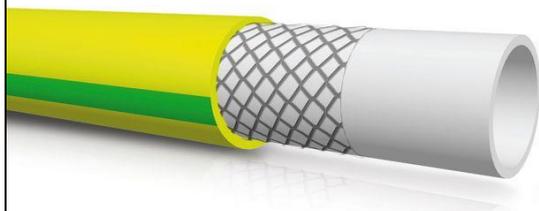

Применение:

- шланг поливочный садовый, армированный полиэстеровой сеткой;
- транспортировка пищевых жидкостей, соответствующих пищевым симуляторам А, В и С в условиях ОМ2 в соответствии с регламентом ЕU 10/2011;
- для подачи воды и других жидкостей в сельском хозяйстве.

Свойства:

- нетоксичен;
- соответствует пищевым стандартам ЕС 1935/2004 и ЕС 10/2011;
- очень гибкий;
- не перегибается, не перекручивается;
- простой в обращении;
- стойкий к ультрафиолету;
- устойчивый к среднему давлению;
- устойчив к растяжению;
- имеет химическую стойкость в соответствии со стойкостью ПВХ.

Температурный режим:

от -10 °С до +60 °С

Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления		Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление		
мм	мм	бар	бар	г/м	пог.м
12,5 (1/2")	17,0	10,0	30,0	120	25, 50
15,0 (5/8")	21,0	10,0	30,0	210	25, 50
19,0 (3/4")	24,5	8,0	24,0	250	25,50
25,0 (1")	32,0	8,0	24,0	420	25,50

Конструкция:



- (1) Стенка шланга, внешний слой: мягкий ПВХ; цвет - желтый.
- (2) Дополнительный слой зеленого цвета, предотвращающий перегибание и перекручивание.
- (3) Армирующая полиэстеровая сетка.
- (4) Внутренний слой – мягкий пищевой ПВХ; цвет - белый.