


## Торговый дом «Талер»

456007, Челябинская область, г.Миньяр, ул.Чертова, 20

+7 912 300 88 73


+7 912 790 30 53



Официальный дилер компании "Русские шланги"



### Waterflat L

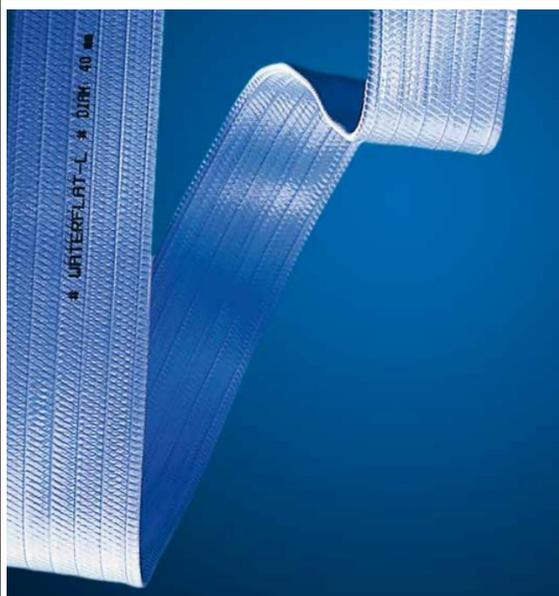

#### Применение:

- подача, транспортировка и перекачка питьевой воды, удобрений и других сельскохозяйственных ирригационных жидкостей;
- подача, транспортировка и перекачка различных жидкостей в строительстве.

#### Свойства:

- нетоксичен;
- гладкая внутренняя стенка обеспечивает оптимальные характеристики потока;
- очень прочный, гибкий и легкий;
- устойчивый к среднему давлению;
- легко устанавливается;
- благодаря своей плоской структуре шланг легко наматывается, занимая мало места;
- при установке следует использовать соответствующие хомуты для обеспечения надлежащей последующей работы шланга.

#### Температурный режим:

от -20 °C до +60 °C

#### Варианты исполнения:

- Диаметры: 25 ÷ 152 мм.
- Стандартная длина – 50-100 м.
- Цвет: черный внутри, синий снаружи (по запросу – зеленый).

Диаметр внутренний	Толщина стенки	Рекомендуемые границы давления		Удлинение ΔL	Расширение ΔD	Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление				
мм	мм	бар	бар	%	%	г/м	пог.м
25	1,6	6,0	18,0	±7	±10	180	50,100
30	1,6	6,0	18,0	±7	±10	200	50,100
35	1,6	6,0	18,0	±7	±10	240	50,100
40	1,6	6,0	18,0	±7	±10	280	50,100
45	1,6	6,0	18,0	±7	±10	320	50,100
51	1,8	6,0	18,0	±7	±10	375	50,100
55	1,8	6,0	18,0	±7	±10	400	50,100
63	1,8	5,0	15,0	±7	±10	430	50,100
70	1,8	4,0	12,0	±7	±10	450	50,100
76	1,8	4,0	12,0	±7	±10	550	50,100
80	1,8	4,0	12,0	±7	±10	560	50,100
90	2,1	4,0	12,0	±7	±10	660	50,100
102	2,1	3,5	10,5	±7	±10	760	50,100
110	2,2	3,5	10,5	±7	±10	1000	50,100
125	2,2	3,5	10,5	±7	±10	1180	50,100
152	2,2	3,5	10,5	±7	±10	1300	50,100

#### Конструкция:



(1) Стенка шланга, наружный слой: нетоксичный пластифицированный ПВХ; цвет – синий (по запросу – зеленый).

(2) Армирующая полиэстеровая сетка, обеспечивающая устойчивость к повышенному давлению.

(3) Внутренний слой: нетоксичный пластифицированный ПВХ; цвет - черный.